

# Conveyor Dishwasher 203E

## 通道式洗碗机 203E


### 产品特点

- 适用于社会餐饮、员工食堂等场地；
- 结构紧凑，节省操作空间；
- 清晰的操作面板，机械式按钮和 LED 数字温度显示；
- 独特设计的 8 字形内凹防堵喷嘴，配置 9 根洗臂，清洗效果更好；
- 良好的温控功能，保证清洗温度 55°C，喷淋温度 82°C 以上，达到更佳清洁效果；
- 全自动注水与补水，水位自动控制，防止干烧；
- 清洗臂、喷淋臂易拆装清洁，不需要辅助工具，保养工作更简单；
- 清洗缸配置溢流管，具有自动溢流功能，排水操作更简单；
- IRON-MAX 系统具备 120° 扇形喷水范围和精准喷水模式，保持餐具最佳冲洗角度，使碗筐内每件餐具得到均匀完整的冲洗；

### 主要使用场所

适用于 300-800 人的宾馆中餐厅、大中型社会餐厅，食街，中型员工食堂等  
可选用燃气助热器附件，进一步降低能耗及使用门槛。

- 可选配液晶显示屏；

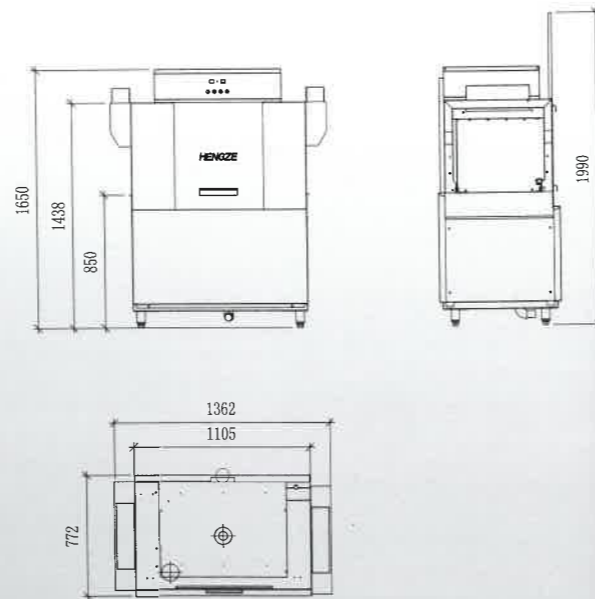

Model No 型号		203E	246E 定制	D1E
Product Name 产品名称		通道式洗碗机	通道式洗碗机	烘干
Performance 物理参数				
External Dimension(mm) 尺寸				
Length×Width×Height 长×宽×高 11		1105x772x1650	1526x773x1750	850x688x2036
Electrial 电气参数				
Rated Voltage(V/N/Hz)	额定电压	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Rated Power (kW)	额定功率	43.75	57.25	5.05
Electric Current(A)	电流	66.5	87	7.6
Main Heating Power(kW)	主洗加热功率	12	12*2	-
Main Wash Pump Power(kW)	主洗泵功率	1.5	1.5*2	-
Rinse Heating Power(kW)	喷淋加热功率	30	30	-
Configuration 配置参数				
Water Tank Capacity(L)	水箱容积	105	208	-
Power Line Specifications(mm)	电源线规格	25	35	4
Water Inlet(DN)	入水口尺寸	20	20	-
Drainage(DN)	出水口尺寸	50	50	50
Water Pressure(MPa)	水压	0.1 ~ 0.35	0.1 ~ 0.35	-
Water Main Wash Temperature (°C)	主洗温度	55-65	55-65	-
Water Rinse Temperature (°C)	喷淋温度	82~90	82~90	-
Water Inlet Temperature (°C)	进水温度	10~60	10~60	-
Minimum Water Flow (L/H)	最小流量	405	405	-
Exhaust Inlet(m³/min)	排气入口端	5.7	5.7	5.7
Exhaust Outlet(m³/min)	排气出口端	11.3	11.3	11.3
Packing Size(mm)	外包装尺寸	1215*850*1770	1600*850*1900	-
Net Weight(kg)	净重	218	330	-
Gross Weight(kg)	毛重	280	360	-
Washing 洗涤能力				
Max Capacity (rack/hour)	单缸通道式洗碗机最大洗涤量	203 筐 / 小时		
Single Channel Dishwasher	单缸通道式洗碗机	3650 碟 / 小时 (8 寸碟) 5070 / 杯小时 (25 格 / 筐)		
Max Capacity (rack/hour)	双缸通道式洗碗机最大洗涤量	246 筐 / 小时		
Double Channel Dishwasher	双缸通道式洗碗机	4420 碟 / 小时 (8 寸碟) 6140 杯 / 小时 (25 格 / 筐)		

