
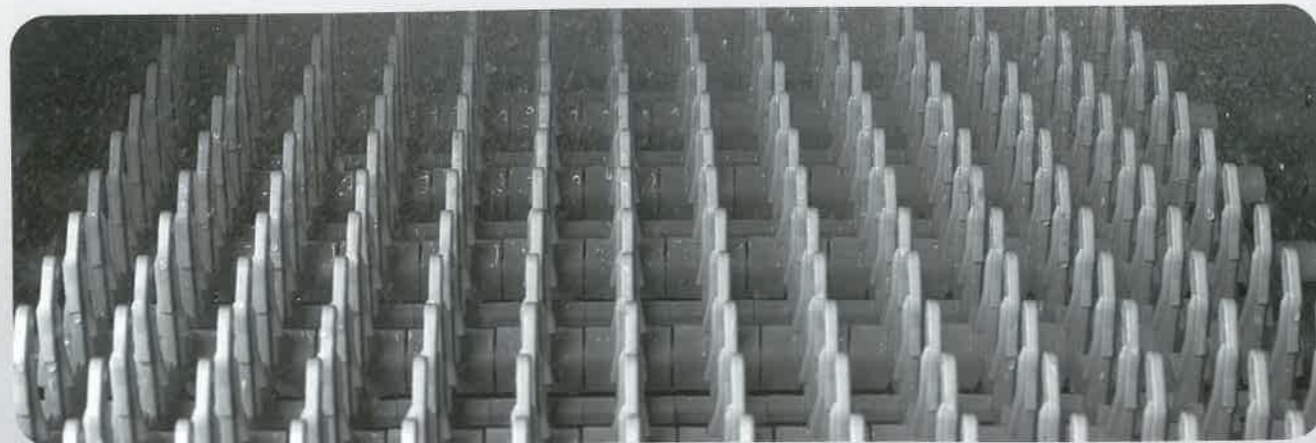


# Flight-type Dishwasher Series

## 长龙洗碗机 HTK4100

### 产品特点

- 主洗温度 55° C 以上, 喷淋温度 82° C 以上, 符合国家 - 食 ( 饮 ) 具消毒卫生标准。
- 智能控制、智能洗涤, 机械式按钮设计操作简单, 带 LED 温度显示, 报警提示与故障诊断
- 清洗系统配置 8 根洗, 具有更好的清洗表现
- 洗臂、喷淋臂采用抽拉式结构, 拆装清洁更加方便
- 双道喷淋系统, 更佳喷淋效果, 有效降低耗水量
- 烘干配侧吹风口, 热风循环, 餐具干燥更加彻底、节能
- 加热系统采用先进的 PID 曲线模糊算法, 精确恒温达到最佳的清洗效果
- 进出口双齿轮设计, 最大限度降低链排的磨损
- 进口、出口预留排风接口, 现场连接更加简单
- 可选配深餐具专用链排, 提高清洗效率
- 主要使用场所: 1000 人以上大型餐厅, 宴会餐厅, 航空食品公司, 工厂职工食堂等
- 内置专利热能回收装置, 节能高效

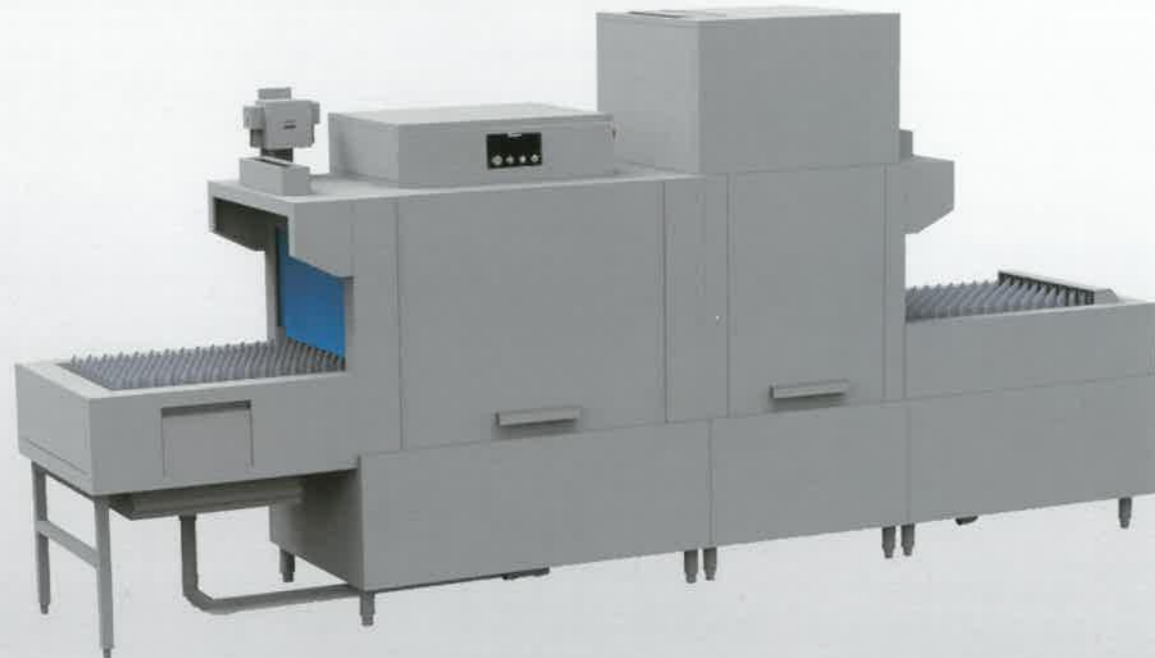

Model No 型号	HTK4100 ( 单主洗 + 双喷淋 + 单烘干 )	
Product Name 产品名称	长龙式洗碗机	
Performance 物理参数		
External Dimension(mm) 尺寸		
Length×Width×Height 长 × 宽 × 高	4100x860x1950	
Electrial 电气参数		
Rated Voltage (V/N/Hz)	额定电压	380/3/50
Rated Power(kW)	额定功率	59.62
Main Heating Power(kW)	主洗加热功率	12
Main Wash Pump Power(kW)	主洗泵功率	1.5
Rinse Heating Power(kW)	喷淋加热功率	36
Power Line Specifications(mm <sup>2</sup> )	电源线规格	35
Electric Current(A)	电流	90
Configuration 配置参数		
Water Tank Capacity(L)	水箱容积	92
Water Inlet (DN)	入水口尺寸	20
Drainage (DN)	出水口尺寸	50
Water Pressure (MPa)	水压	0.1-0.35
Water Main Wash Temperature (°C)	主洗温度	55~65
Water Rinse Temperature (°C)	喷淋温度	82~90
Water Inlet Temperature (°C)	进水温度	10~60
Washing 洗涤能力		
Max Capacity (rack/hour)	洗涤量	3380~4920
Water Consumption (L/H)	耗水量	≤ 400
Dry 烘干		
Drying Heating Power (kW)	烘干加热功率	9
Drying Power (kW)	烘干风机功率	0.75
Drying Temperature (°C)	烘干温度	55~85

